SEZIONE A-A
SCALA 1:10

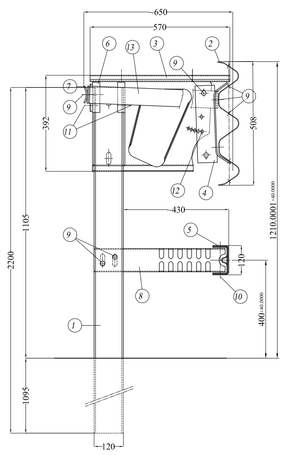

VISTA DA X
SCALA 1:10



BARRIERA BORDO LATERALE DI CLASSE H3

POS.	DESCRIZIONE COMPONENTI
1	FOLGTI C20x80x10 L250 mm
2	"Sx" SOSTEGNO PT-100 lg.1410 mm
3	"Sx" DISTANZIATORE 170x150 lg.2 mm
4	"Sx" DISPERSORE DENERGIA L=40 lg.5 mm
5	CORRIGIONI CI 120x60x3x2 L450 mm
6	"Sx" DISPOSITIVO SGANCIAMENTO FACO (Profilo C150x100x5 L340 mm.)
7	PIATTO 8 GAGINATO 70x72 q=440 mm
8	SUPPORTO CORLNO 150x60x3, 2 FORATO
9	BULLONI M16 TT
10	BULLONI M16 TE
11	BULLONI M16 TE
12	BULLONI M16 TE
13	DIAGONALI INTERNI IN PIATTO 70x5 mm

PROSPETTO TIPO
SCALA 1:20

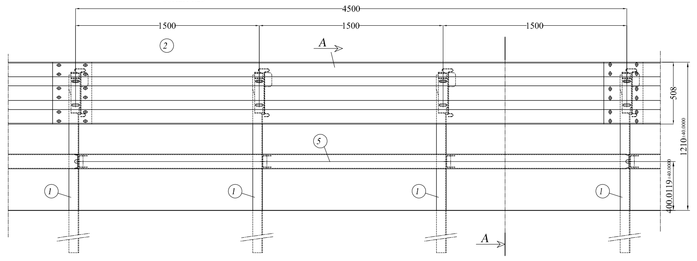

PIANTA
SCALA 1:20

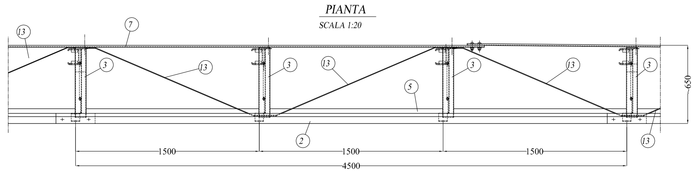

VISIBILITA' DEI SEGNALI (Art.79 - Art.39 Cod.Str.)

TIPI DI STRADE	SEGNALI DI PERICOLO	SEGNALI DI PRESCRIZIONE
Autostrade e strade extraurbane principali.....	m 150	m 250
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h).....	m 100	m 150
Altre strade.....	m 50	m 80

STRISCE DI MARGINE DELLA CARREGGIATA (Art.141 - Art.40 Cod.Str.)

LARGHEZZA MINIMA DELLE STRISCE DI MARGINE	
CM	TIPOLOGIA DI STRADE
25	Autostrade e strade extraurbane principali
15	Rampe autostradali e rampe di strade extraurbane principali Strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere
12	Strade locali

STRISCE LONGITUDINALI (Art.138 - Art.40 Cod.Str.)

TIPO DI STRISCIA	TRATTO m	INTERVALLO m	AMBITO DI APPLICAZIONE
a	4.5	7.5	Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto superiore a 110 km/h
b	3.0	4.5	Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto tra 70 e 110 km/h
c	3.0	3.0	Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 70 km/h e in galleria
d	4.5	1.5	Per strisce di preavviso dell'approssimarsi di una striscia continua
e	3.0	3.0	Per delimitare le corsie di accelerazione e decelerazione
f	1.0	1.0	Per strisce di margine, per sistemazione di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili
g	1.0	1.5	Per strisce di guida sulle intersezioni
h	4.5	3.0	Per strisce di separazione delle corsie reversibili

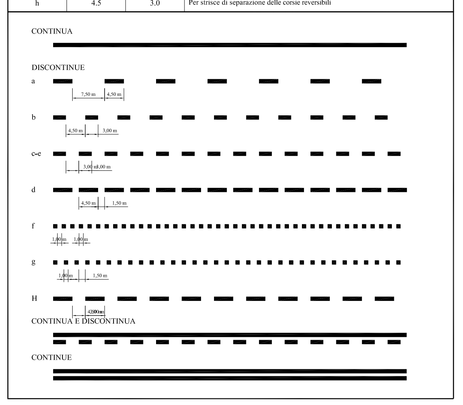

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
LEGENDA

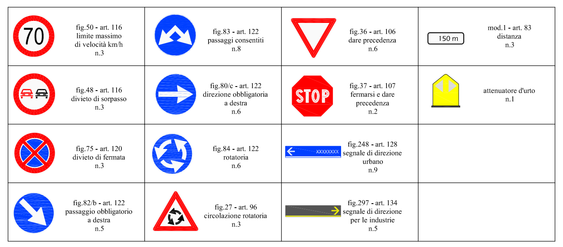

INSTALLAZIONE DEI SEGNALI (Art.81 - Art.39 Cod.Str.)

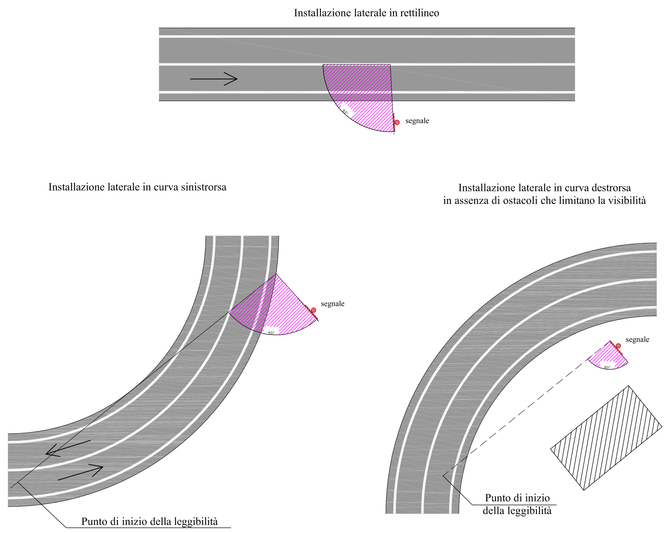

Ubicazione segnali laterali



0,30 <=a <=1,00
b =>0,50
0,60 <=c =>2,20
c =>2,20 in caso di transito pedonale

Installazione sopra la carreggiata



Per le dimensioni, i colori e le caratteristiche dei segnali indicati nella tavola si rimanda al D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.

N.B.: in corrispondenza delle intersezioni andra' apposto apposito cartello con il nome della strada come previsto dal D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.

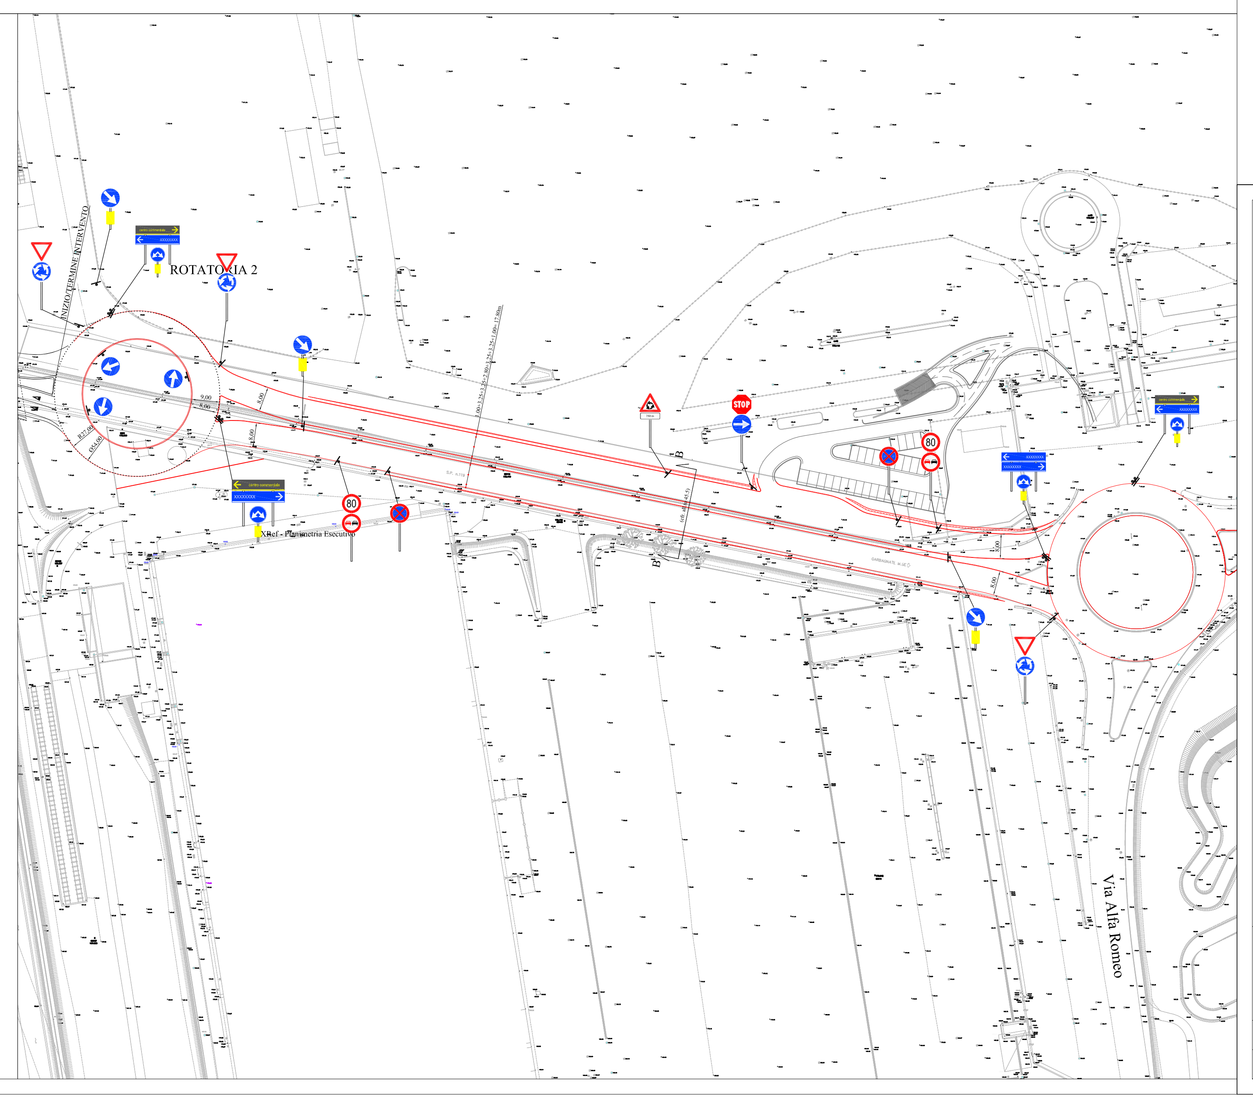

COMUNE DI ARESE COMUNE DI LAINATE

PROVINCIA DI MILANO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO
AMBITO c1/b

Richiedente:
TEA S.p.A.
Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03844300966
A.G.LA.R. S.p.A.
Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03548400179

Progettista:
Dott. Ing. Roberto Stucchi
Via San Francesco, 11 - Cornate d'Adda (MI)

Progettazione viabilistica:
STRAVIA s.r.l.
studio traffico mobilità
Centro operativo: 20155 TREZZANO SNB (MI) via Cristoforo Colombo n.23
Tel./02-48400507 2 p.p.Fax 02-48400505 e-mail:info@stravia.com
architecture design and development srl
via Ludovico Ariosto, 124 - 27058 Voghera (PV)
tel. +39 0383 - 41 41 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 -